
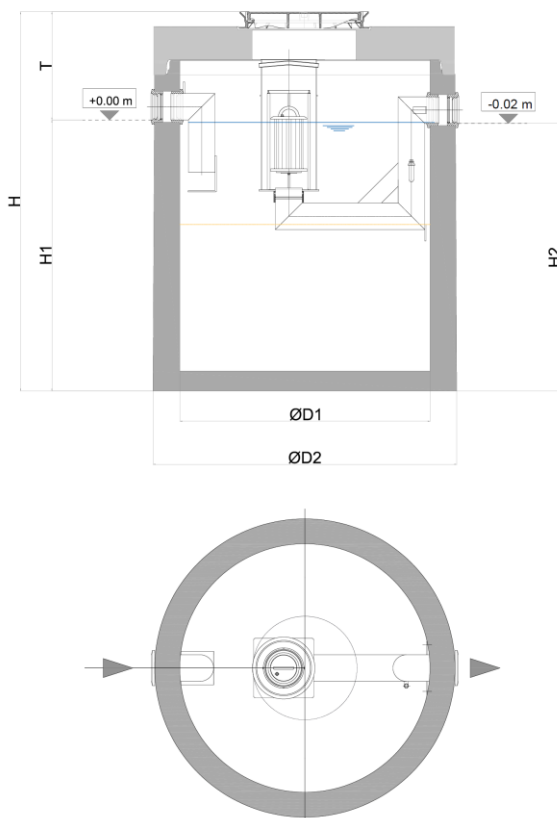


SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS8-10-ST1000 DN160/150 C/TP A1 T645

Conjunto de separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR C NS8-10 ST1000, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 8-10 l/s, con decantador de lodos integrado de 1000 l, capacidad total para hidrocarburos de 273 l y volumen total de 1520 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN160/150 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 2165 mm de altura y Ø1475 mm de diámetro, dispone de 1 boca de acceso de diámetro (1xØ600). Incluye parte superior realizado en hormigón armado con tapa D400 tipo A1 en fundición. Posibilidad de ajustar altura con realces de hormigón. Peso total:3697 ka.

Características:

- Separador de hidrocarburos Clase I (5 ppm) según UNE EN 858 y DIN 1999-100.
- De diseño vertical fabricado en hormigón armado con recubrimiento interior.
- Con filtro coalescente y sistema de cierre automático con boya tarada a 0,90 gr/cm³, fácilmente extraíbles.
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en HDPE.
- Incluye sección superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga D400.
- De directa y fácil instalación, ideal para situaciones de antiflotabilidad y capas freáticas altas.
- Solución estructuralmente reforzada y preparada para una instalación directa en el suelo a una profundidad máxima de tubería de 5,5m sin la necesidad de cualquier obra de refuerzo o complemento

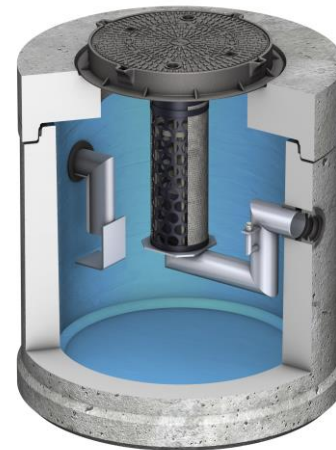

Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	8-10
Capacidad Decantador	1000
Volumen de retención (l)	273
Volumen total (l)	1520
Conexiones entrada/salida	160/150
Peso tanque (kg)	2889
Peso total (kg)	3697
ØD1 (mm)	Ø1200
ØD2 (mm)	Ø1475
H (mm)	2165
H1 (mm)	1520
H2 (mm)	1500
L (mm)	Ø1475
Tmin (mm)	645
Tmax (mm)	5340
Código separador	00722118
Código tapa	00728007