


CNL S 300 1000MM H650 DN/OD 200 D400 C/RJ PAS FUNDICIÓN

Conjunto de canal de drenaje ACO S 300 H650 de hormigón polímero, con reja tipo pasarela de fundición de clase de carga D400 según EN1433. Con sistema de fijación 8 tornillos bicromatados sobre bastidor de acero de fundición. Con premarca rompible para conexión de salida vertical DN/OD 200. Con una sección interior de 1560 cm² y forma transversal en U. Área de absorción de reja de 1388 cm²/m. Longitud total 1000 mm, altura exterior 650 mm y ancho exterior 360 mm. Ancho interior nominal 300 mm. Peso: 149 kg.

Artículo: 00004332

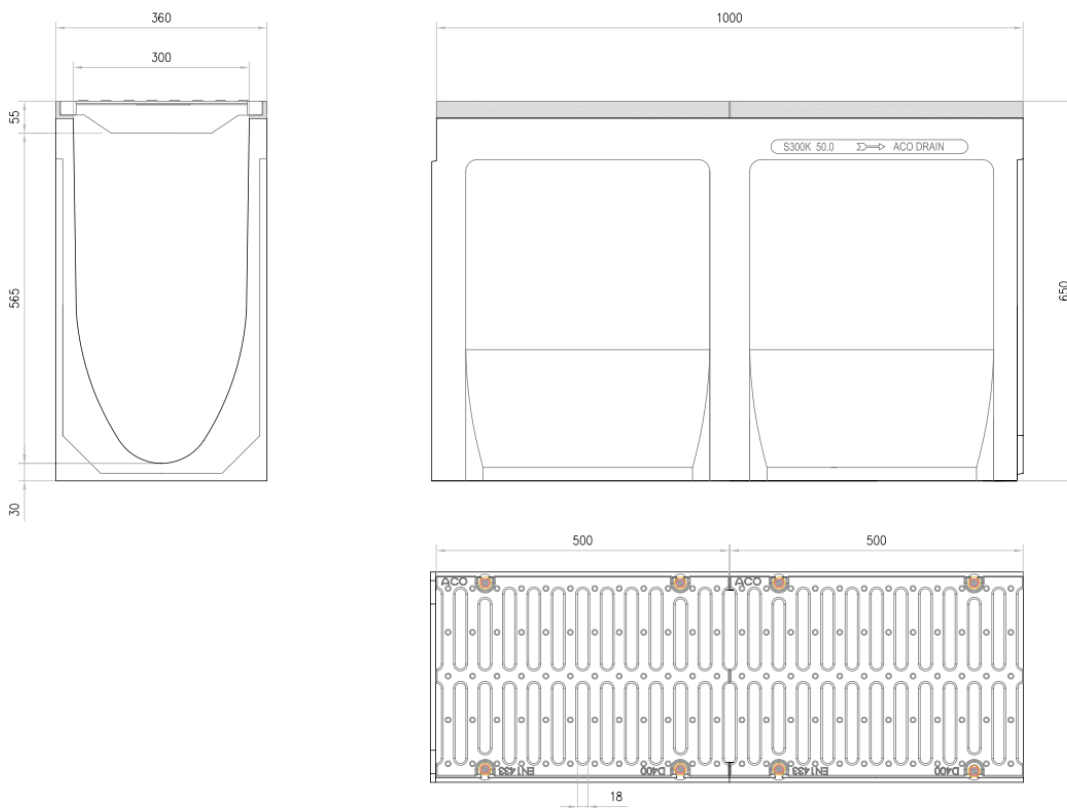

Dimensiones:

| | |
|---|------------------------|
| Modelo | S 300 |
| Longitud (mm) | 1000 |
| Ancho exterior (mm) | 360 |
| Altura exterior (mm) | 650 |
| Peso (kg) | 149 |
| Área absorción reja (cm²/m) | 1388 |
| Clase de carga | D400 |
| Capacidad hidráulica (l/s) | 175 |
| Premarca | DN/OD 200 |
| Sistema de fijación | tornillos bicromatados |