


SUM MONOBLOCK RD100V H525 DN/OD 160 C/RJ PAS F° F900 C/CEST PLÁSTICO

Sumidouro completo ACO MONOBLOCK RD100V, de betão polímero, com grelha extraível tipo passarela de ferro fundido de classe de carga F900 de acordo com EN1433. Com sistema de fixação da grelhas com Powerlock® sobre bastidor em fundição. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligações L-T-X e com pré-marca lateral com anel de vedação integrado para saída DN/OD 160. Com cesto de plástico para recolha de sólidos. Comprimento 500 mm, altura exterior 525 mm e largura exterior 160 mm. Peso: 55 kg.

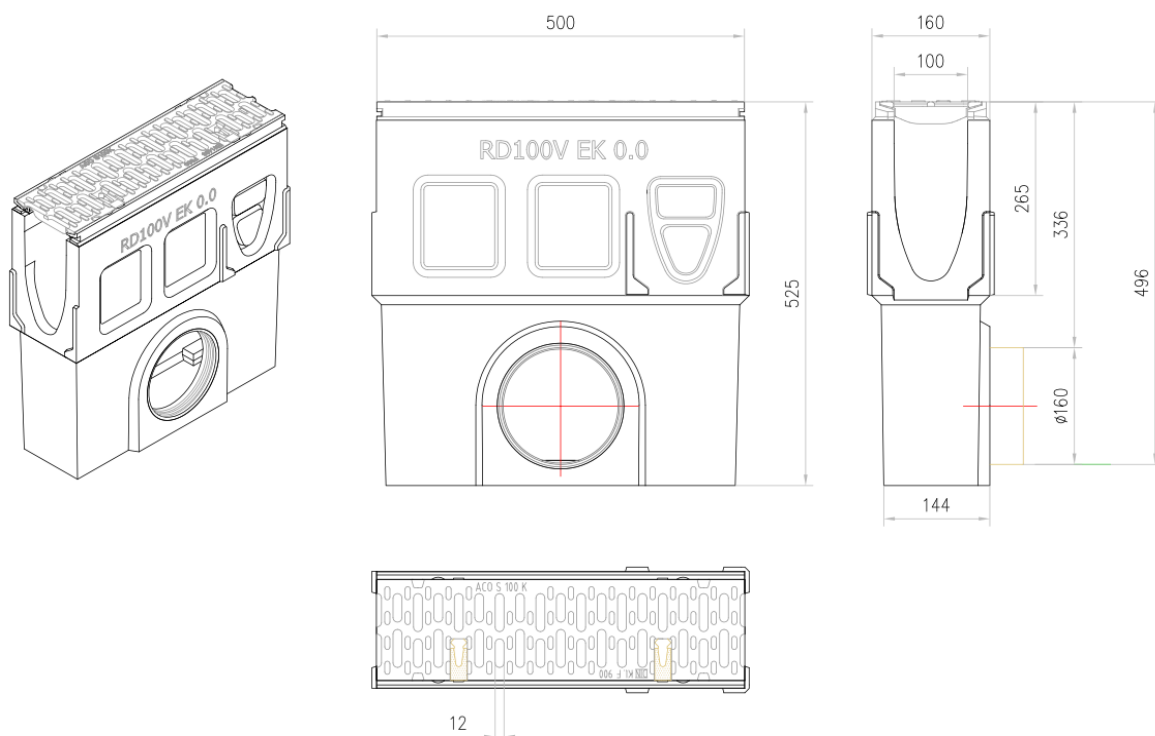

Dimensões:

Modelo	MONOBLOCK RD100V
Comprimento (mm)	500
Largura (mm)	160
Altura exterior (mm)	525
Peso (Kg)	55
Área de absorção da grelha (cm ² /m)	380
Saída	DN/OD 160
Classe de carga	F900
Cesto	Sim
Material cesto	plástico
Material sumidouro	betão polímero
Material grelha	F°
Sistema Fixação	Powerlock®