


CNL INSP MONOBLOCK RD100V 0.1 500MM H270 DN 100 F900 C/GR PAS

Canal de drenagem de inspeção ACO MONOBLOCK RD100V 0.1 fabricado em betão polímero, com grelha extraível tipo passarela em ferro fundido com pintura KTL, de classe de carga até F900 de acordo com EN-1433. Com sistema de fixação rápida da grelhas Powerlock® sobre bastidor em fundição. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligações L-T-X e com pré-marcas para saída vertical DN 100. Com uma seção interna de 125 cm² e com forma transversal em V. Comprimento total de 500 mm, altura exterior 270 mm e largura exterior 160 mm. Largura interna nominal de 100 mm. Peso: 25,3 kg.

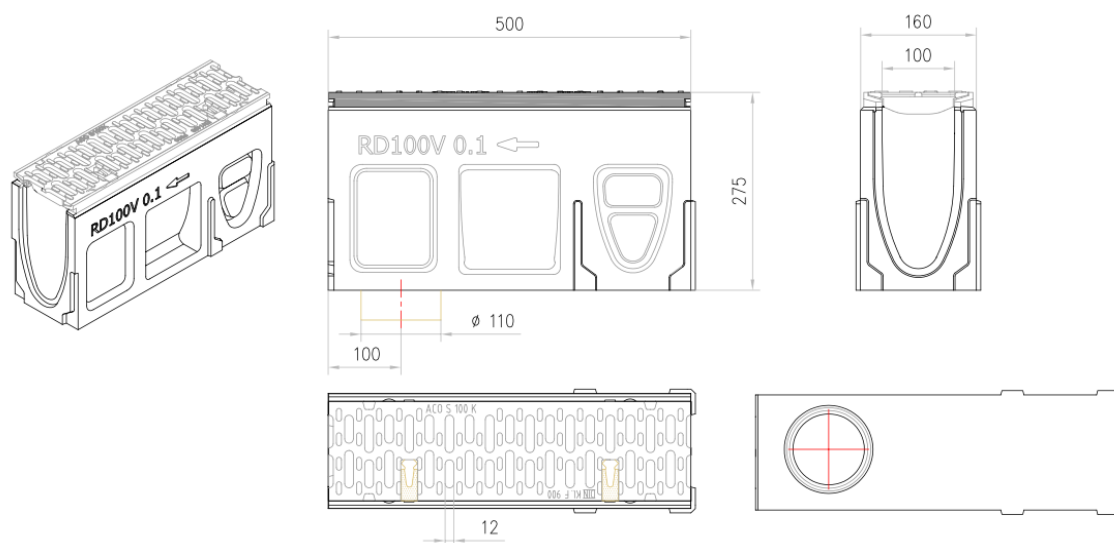

Dimensões:

Modelo	MONOBLOCK RD100V
Comprimento (mm)	500
Largura ext. (mm)	160
Altura ext. (mm)	270
Peso (Kg)	25,3
Área de absorção grelha (cm ² /m)	380
Classe de carga	F900
Caudal (l/s)	6,1
Secção interior (cm ²)	125