


# CNL REG MONOBLOCK PD100V 0.2 500MM H240 C/JUNT LABIO DN 100 D400

Canal de drenaje de inspección y registro ACO MONOBLOCK PD100V 0.2 de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición con pintura KTL, y clase de carga hasta D400 según EN-1433. Sistema de fijación rápida de rejas Drainlock® sobre bastidor de fundición integrado en el cuerpo del canal. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X y con junta estanca labiolaberíntica para salida vertical DN 100. Con una sección de 137 cm<sup>2</sup> y forma transversal en V. Longitud total de 500 mm, altura exterior 240 mm y ancho exterior 150 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso: 14 kg.  
Artículo:00010835

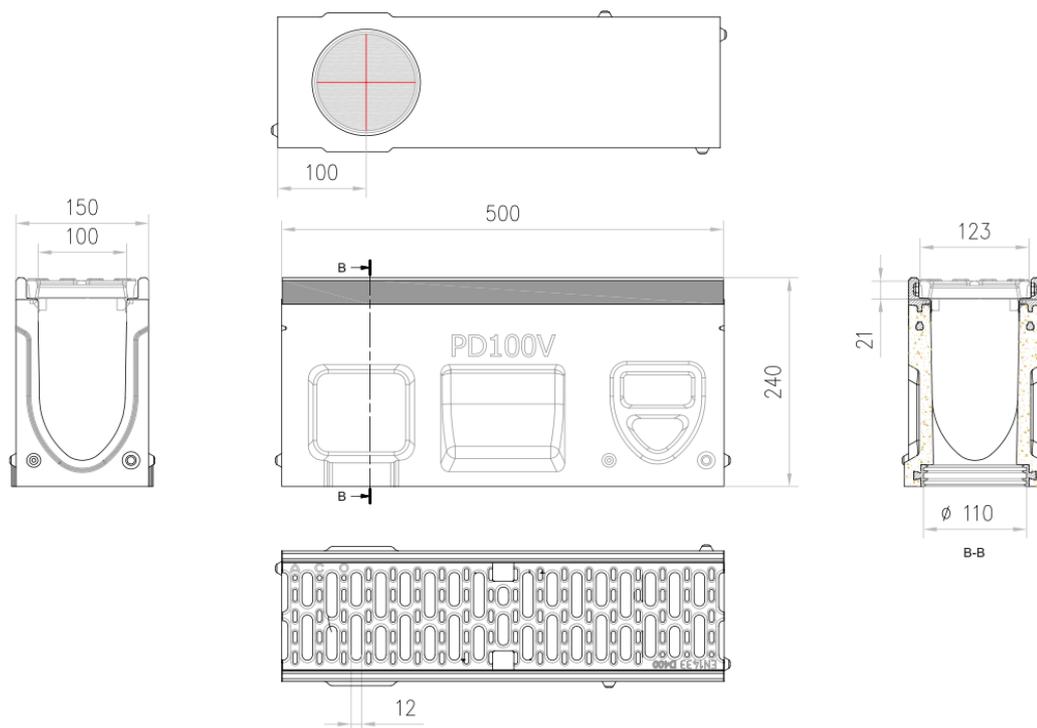

## Dimensiones:

Modelo MONOBLOCK PD100V

Longitud (mm)	500
Ancho ext. (mm)	150
Altura ext. (mm)	240
Peso (kg)	14
Área de absorción reja (cm <sup>2</sup> /m)	371
Clase de carga	D400
Capacidad hidráulica (l/)	6,5
Seccion interior (cm <sup>2</sup> )	137

