


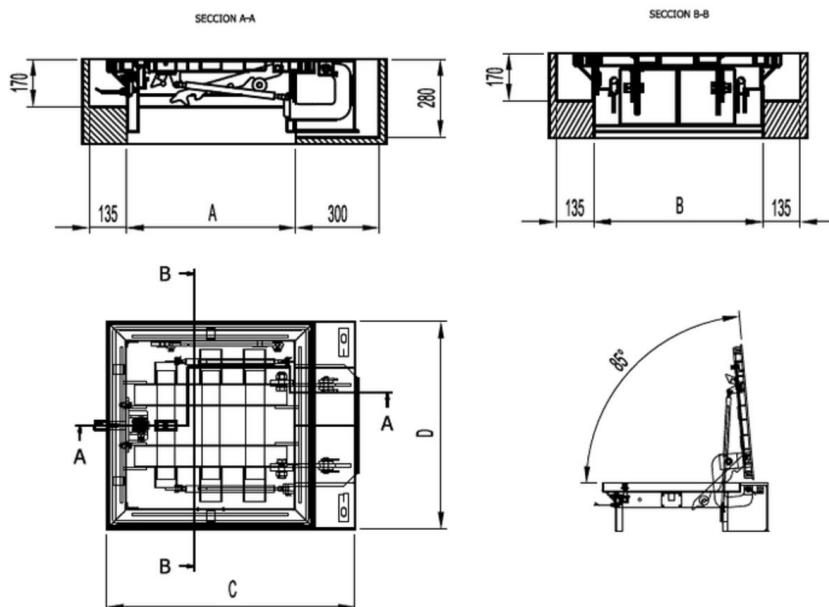

Tapa de registro estanca antideslizante de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO SERVOKAT GD con sistema de apertura de emergencia interior, de medidas de luz libre 1200x1200mm y de marco exterior 1490x1345mm, altura exterior de 335 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga D400, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen. **Artículo:00060466**

Características:

- ♦ Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- ♦ Disponible también en versión multitapa
- ♦ Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a su regulación mecánica del sistema de estanqueidad

**Dimensiones:**

Modelo	A/D
Material	AISI304
Peso (kg)	312
Medidas luz libre Ax B (mm)	1200x1200
Medidas ext. CxD (mm)	1490x1345
Clase de carga máxima	D400
Asistida	Si
Salida emergencia	Si
H (mm)	335

*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

