


CNL REG MONOBLOCK RD150V 10.0 660MM H380 F900 C/RJ PAS FUNDICIÓN

Canal de drenaje de inspección y registro ACO MONOBLOCK RD150V 10.0 de hormigón polímero, con reja extraíble tipo pasarela de fundición con pintura KTL, y clase de carga hasta F900 según EN-1433. Sistema de fijación rápida de rejillas Powerlock® sobre bastidor de fundición integrado en el cuerpo del canal. Con preformas laterales rompibles para conexiones L-T-X. Con una sección de 327 cm² y forma transversal en V. Longitud total de 660 mm, altura exterior 380 mm y ancho exterior 210 mm. Ancho interior nominal 150 mm. Peso: 51,7 kg.
Artículo:00130077

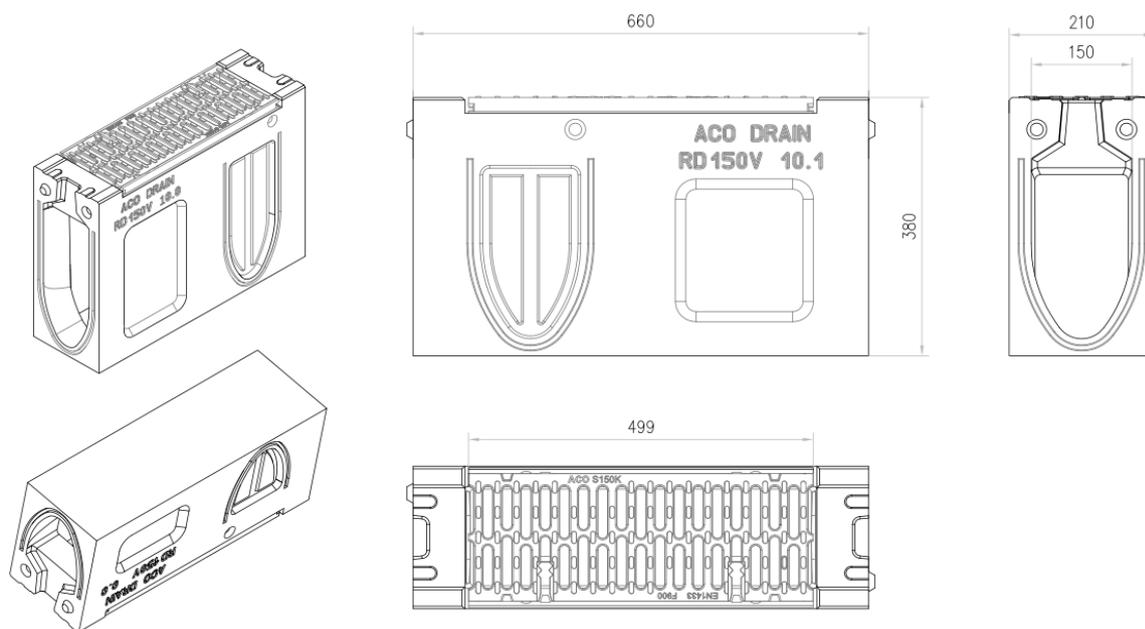

Dimensiones:

Modelo MONOBLOCK RD150V

| | |
|---|------|
| Longitud (mm) | 660 |
| Ancho ext. (mm) | 210 |
| Altura ext. (mm) | 380 |
| Peso (kg) | 51,7 |
| Área de absorción reja (cm ² /m) | 680 |
| Clase de carga | F900 |
| Capacidad hidráulica (l/) | 23,5 |
| Seccion interior (cm ²) | 327 |