
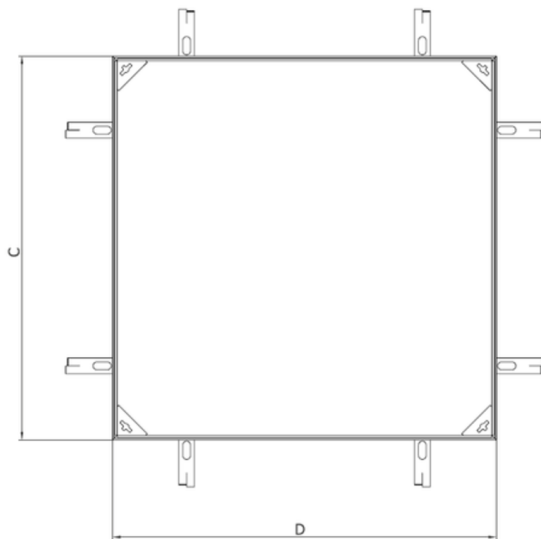





Tampa de visita estanque rebaiada para enchimento Urban em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK, medidas úteis 900x900mm e aro exterior 1038x1038mm, altura exterior de 104 mm, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características:

- ♦ Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- ♦ Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- ♦ Totalmente estanque a odores e líquidos, gracias a uma dupla vedação

**Dimensões:**

Modelo	TOPTEK
Material	AºGº
Peso (kg)	85,3
Medidas de abertura AxB (mm)	900x900
Medidas ext. CxD (mm)	1038x1038
Classe de carga máxima	B125
Assistida	Não
Altura de rebaixo (mm)	80
H (mm)	104

