




TOPTEK SOLID AISI304 900X900 H59,5 ASIST B125

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK SOLID, de medidas de luz libre 900x900mm y de marco exterior 1030x996mm, altura exterior de 59,5 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415227

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad

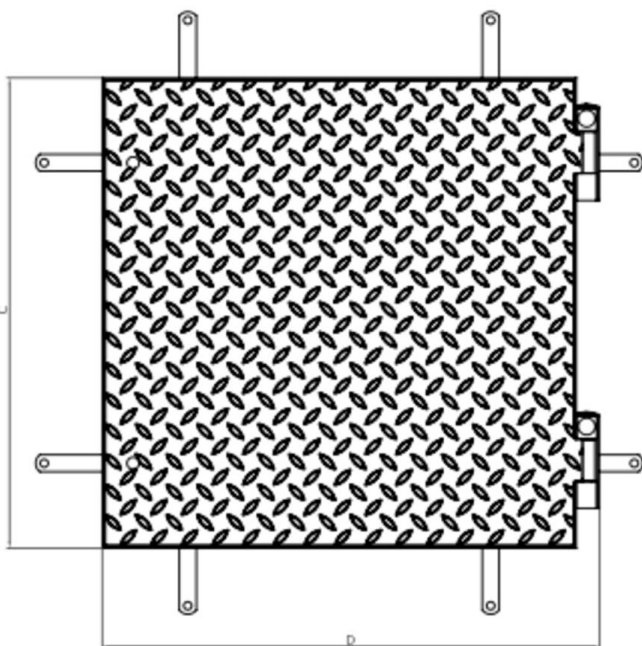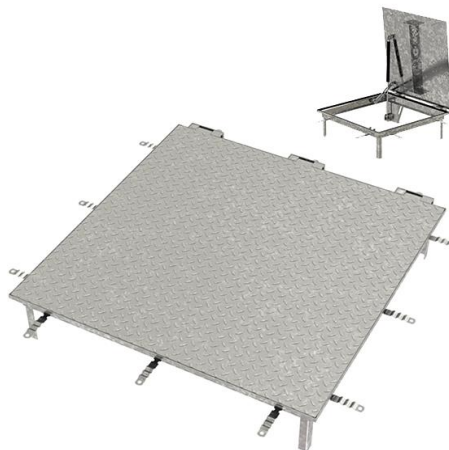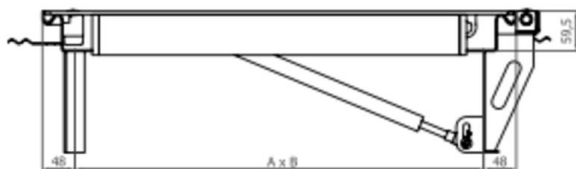

Dimensiones

Modelo	TOPTEK SOLID
Material	AISI304
Peso (kg)	76,6
Medidas luz libre AxB (mm)	900x900
Medidas ext. CxD (mm)	1030x996
Clase de carga máxima	B125
Asistida	Si
H (mm)	59,5

