



TOPTEK SOLID AISI304 900X600 H59,5 ASIST A15

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK SOLID, de medidas de luz libre 900x600mm y de marco exterior 992x727mm, altura exterior de 59,5 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga A15, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415737

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad

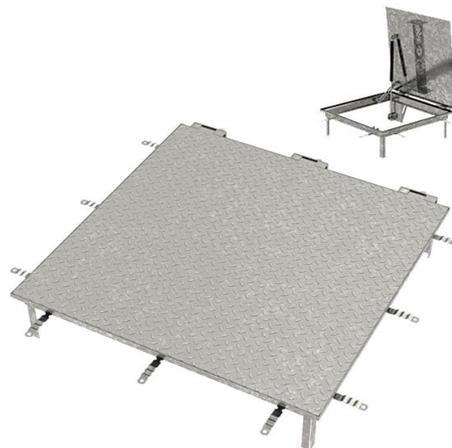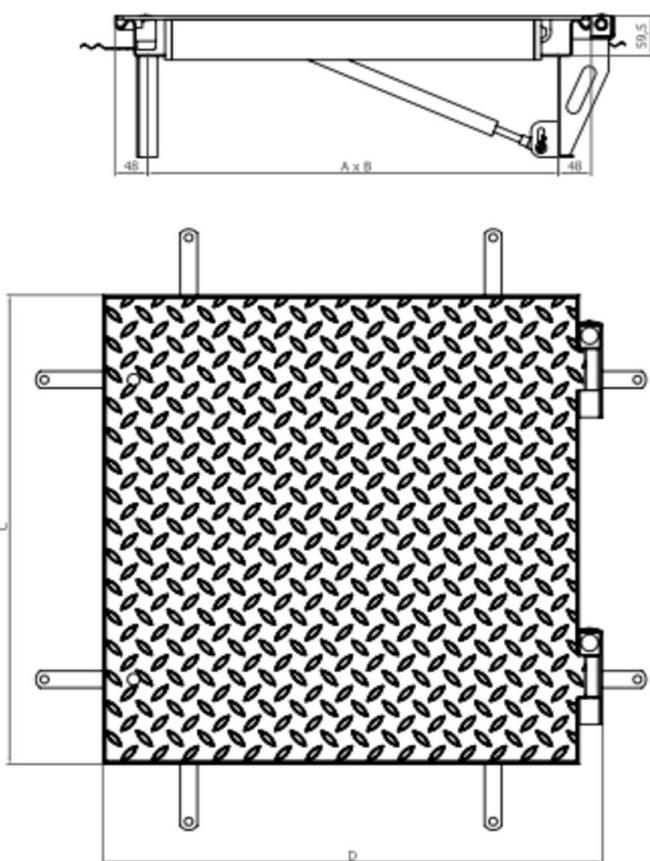

Dimensiones

Modelo	TOPTEK SOLID
Material	AISI304
Peso (kg)	46,3
Medidas luz libre AxB (mm)	900x600
Medidas ext. CxD (mm)	992x727
Clase de carga máxima	A15
Asistida	Si
H (mm)	59,5

