

TAPA TOPTEK UNIFACE VINILICO


ALUMINIO 900X900 H72,5 CARGA L15

Tapa de registro estanca de aluminio con marco perimetral para fijación mecánica de suelos vinílicos, tipo ACO TOPTEK UNIFACE VINILICO, de medidas de luz libre 900x900mm y de marco exterior 1067x1067mm, altura exterior de 72,5 mm, apta para clase de carga L15, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigon y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415819

Características:

- Aplicable para suelos vinílicos
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparada para ser rellenada con pavimento vinílico
- Junta adicional para evitar la entrada de tierra entre marco y tapa

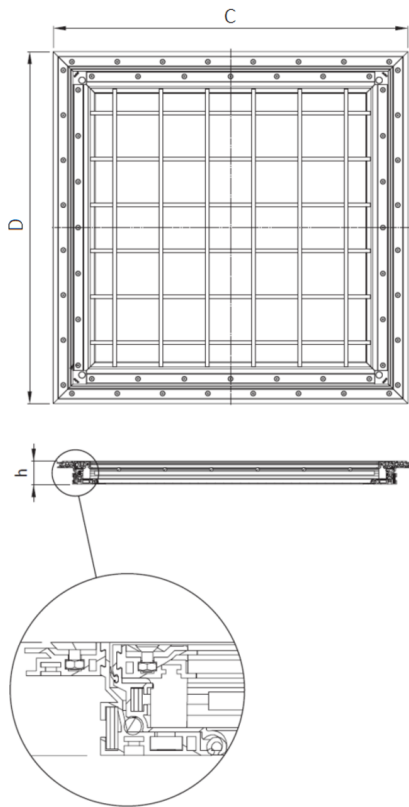

Dimensiones:

Modelo	TOPTEK UNIFACE VINILICO
Material	ALUMINIO
Peso (kg)	26,8
Medidas luz libre AxB (mm)	900x900
Medidas ext. CxD (mm)	1067x1067
Clase de carga máxima	L15
Asistida	No
H (mm)	72,5

