
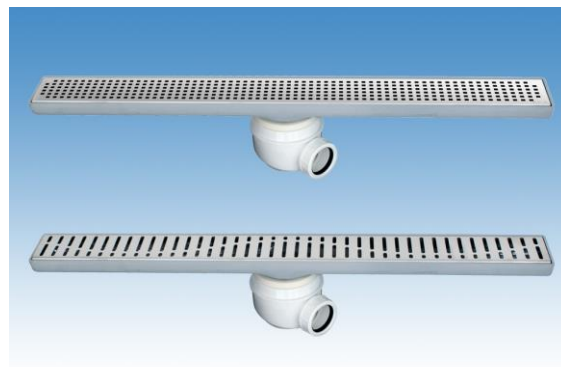
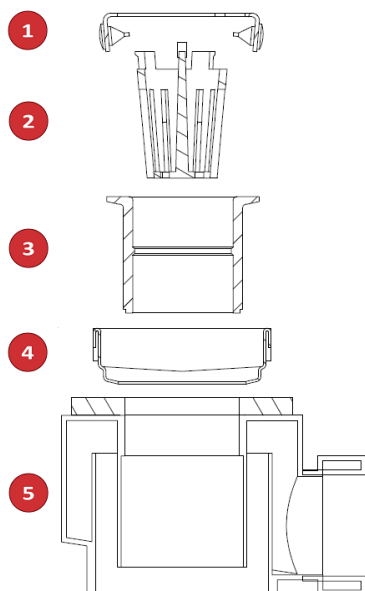


Canal de drenagem para chuveiro tipo ACO NEW DELTA em aço inoxidável AISI 304 com grelha em aço inoxidável AISI 304, de 785 mm de comprimento, 70 de largura, 65 mm de largura de grelha e altura de 18 mm. Com saída horizontal orientável DN40 e um caudal de 0,5 l/s. Altura total com cazo de 100 mm. Inclui grelha perfurada, apta para classe de carga K3 e sifão extraível, de acordo com a norma CTE-HS-5. **Peso: 2,3 kg**

### Características:

- ♦ Acesso total ao sifão e tubagem permitindo uma perfeita limpeza
- ♦ Sifão inspecionável
- ♦ Classe de carga: de acordo com requisitos K3 de acordo a norma EN1253
- ♦ Corpo monobloco realizado em aço inoxidável AISI 304 sem possibilidade de vazamento
- ♦ Sifón compuesto de 2 piezas, desmontable
- ♦ Tubagem de descarga: DN40
- ♦ Entrega: pronto para instalar, cesta de cabelo incluída.
- ♦ Para instalação directa no pavimento

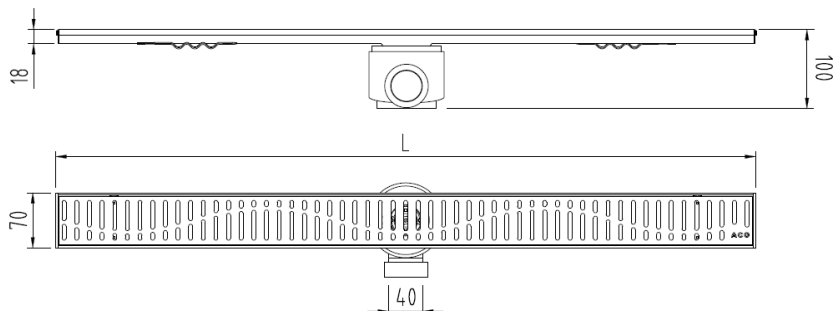

### Dimensões:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Modelo                      | NEW DELTA |
| Material                    | AISI304   |
| Material grelha             | AISI304   |
| L1 Comprimento canal (mm)   | 785       |
| L3 Comprimento grelha (mm)  | 781       |
| A1 Largura canal (mm)       | 70        |
| H1 Altura mínima canal (mm) | 18        |
| H Altura total (mm)         | 100       |
| A2 Largura grelha (mm)      | 65        |
| Tipo grelha                 | perfurada |
| Peso (kg)                   | 2,3       |
| Caudal (l/s)                | 0,5       |

|                          |
|--------------------------|
| 1- Grelha                |
| 2- Cesto extraível       |
| 3- Fixação canal - sifão |
| 4- Canal                 |
| 5- Sifão orientável      |