



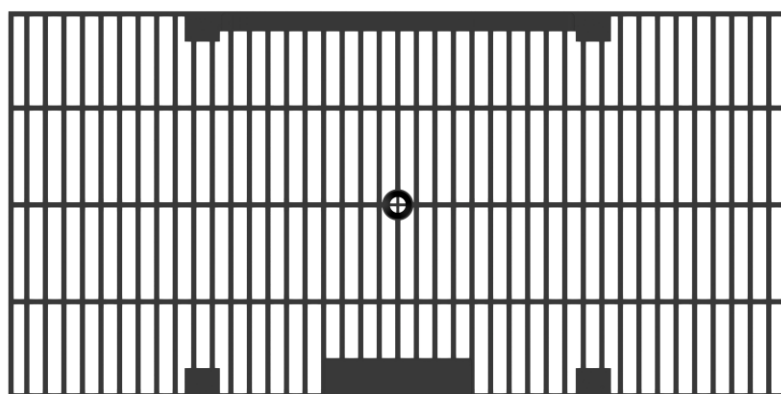

Grelha entramada anti-salto alto 58,5x8,5 em polietileno de alta densidade (HDPE), de classe de carga 1,5KN de acordo com a norma EN1433, para canais de drenagem ACO XTRALINE C 200. Com sistema de fixação por clip. Área de absorção de 1560 cm²/m. Comprimento total de 498 mm, altura exterior 20 mm e largura exterior 248 mm. Peso: 0,78 kg.

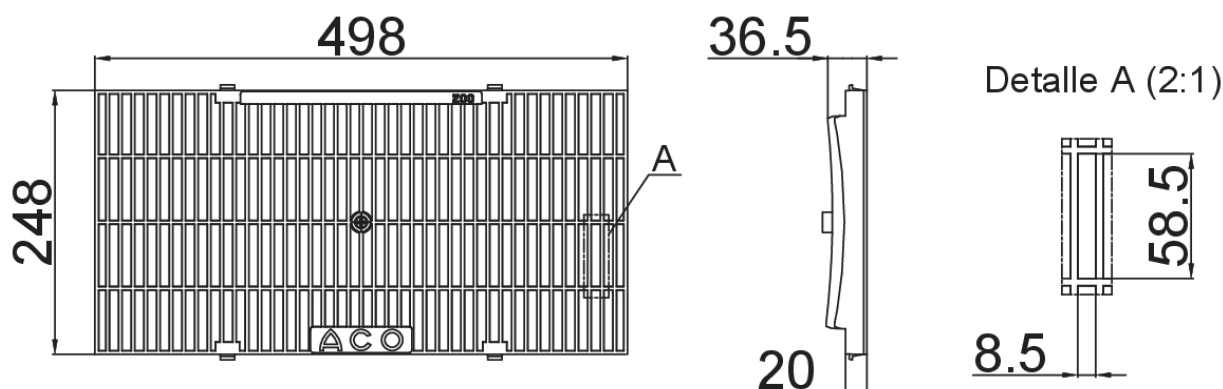

Dimensões:

Modelo	XTRALINE C 200
Comprimento (mm)	498
Largura (mm)	248
Altura ext. (mm)	20
Peso (kg)	0,78
Área de absorção de grelha (cm ² /m)	1560
Classe de carga	1,5KN

