






**GR XTRALINE S/C 100 L998 B125 AISI304 ENT 15,2X32,2 C/FIX CAVILHA APARAFUSADA Artigo: 00840436**

Grelha entramada 15,2x32,2 em aço inoxidável AISI 304, de classe de carga B125 de acordo com a norma EN1433, para canais de drenagem ACO XTRALINE S/C 100. Com sistema de fixação por cavilha aparafusada, não incluído. Área de absorção de 882 cm<sup>2</sup>/m. Comprimento total de 998 mm, altura exterior 20 mm e largura exterior 148 mm. Peso: 3,60 kg.

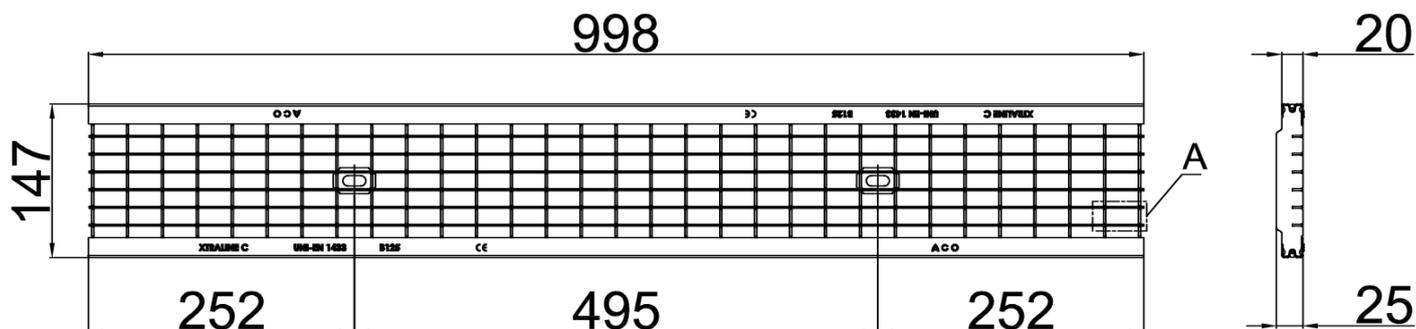

Detalle A (2:1)

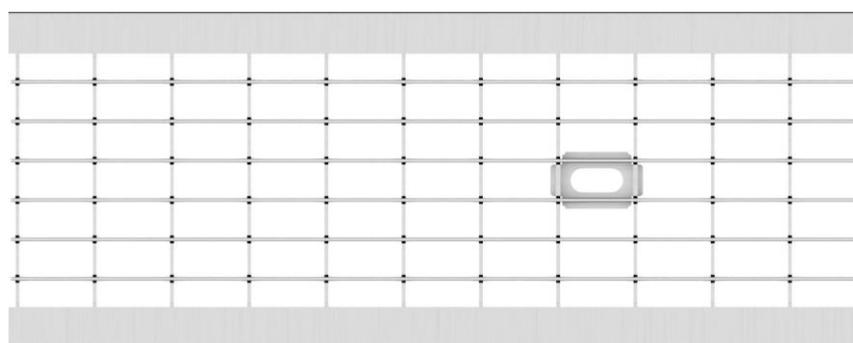

**Dimensões:**

Modelo	XTRALINE S/C 100
Comprimento (mm)	998
Largura (mm)	148
Altura ext. (mm)	20
Peso (kg)	3,60
Área de absorção de grelha (cm <sup>2</sup> /m)	882
Classe de carga	B125

