






GR XTRALINE S/C 200 L998 B125 AISI304 ENT 15,2X32,2 C/FIX CAVILHA APARAFUSADA Artigo: 00840458

Grelha entramada 15,2x32,2 em aço inoxidável AISI 304, de classe de carga B125 de acordo com a norma EN1433, para canais de drenagem ACO XTRALINE S/C 200. Com sistema de fixação por cavilha aparafusada, não incluído. Área de absorção de 1698 cm²/m. Comprimento total de 998 mm, altura exterior 20 mm e largura exterior 248 mm. Peso: 6,20 kg.

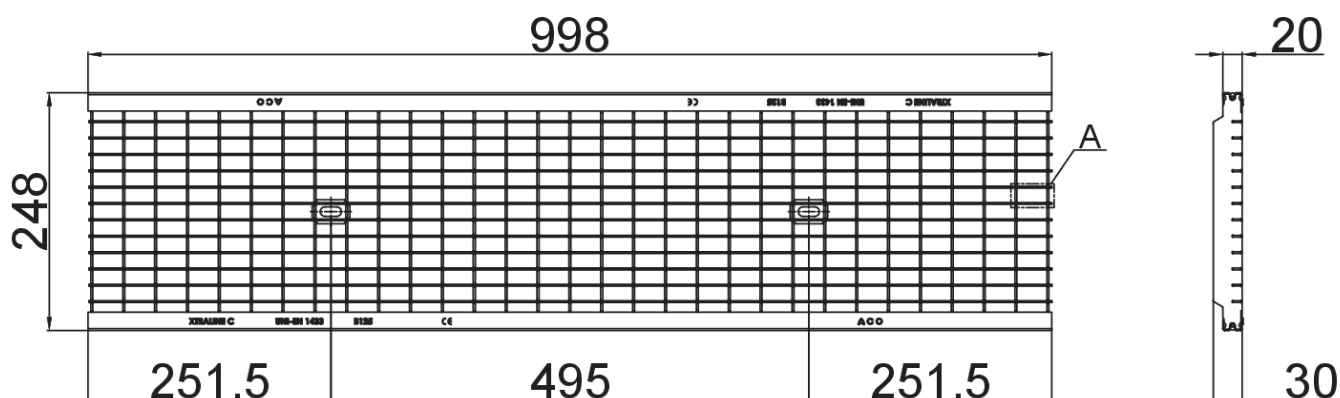

Detalle A (2:1)

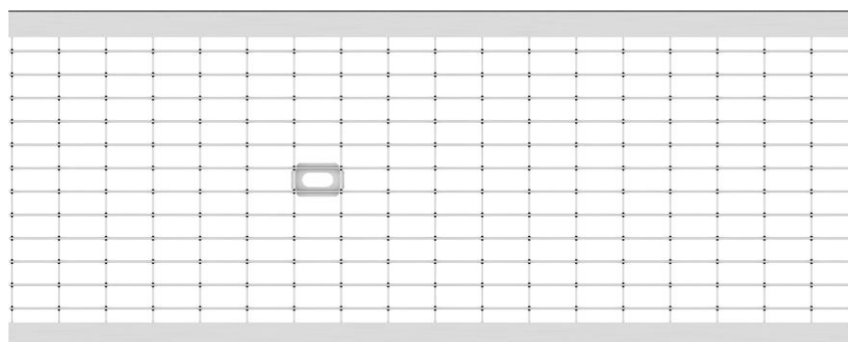

Dimensões:

Modelo	XTRALINE S/C 200
Comprimento (mm)	998
Largura (mm)	248
Altura ext. (mm)	20
Peso (kg)	6,20
Área de absorção de grelha (cm ² /m)	1698
Classe de carga	B125

