




RJ XTRALINE 200 L998 A15 AISI304 PAS ANTIT C/FIJ CLAVIJA ATORNILLADA

Código: 00840482



Reja pasarela anti-tacón de acero inoxidable AISI 304, de clase de carga A15 según EN1433, para canales de drenaje ACO XTRALINE 200. Con sistema de fijación por clavija atornillada, no incluidas. Área de absorción de 420 cm<sup>2</sup>/m. Longitud total de 998 mm, altura exterior 4,5 mm y ancho exterior 254 mm.

Peso: 5,20 kg.

Artículo:00840482

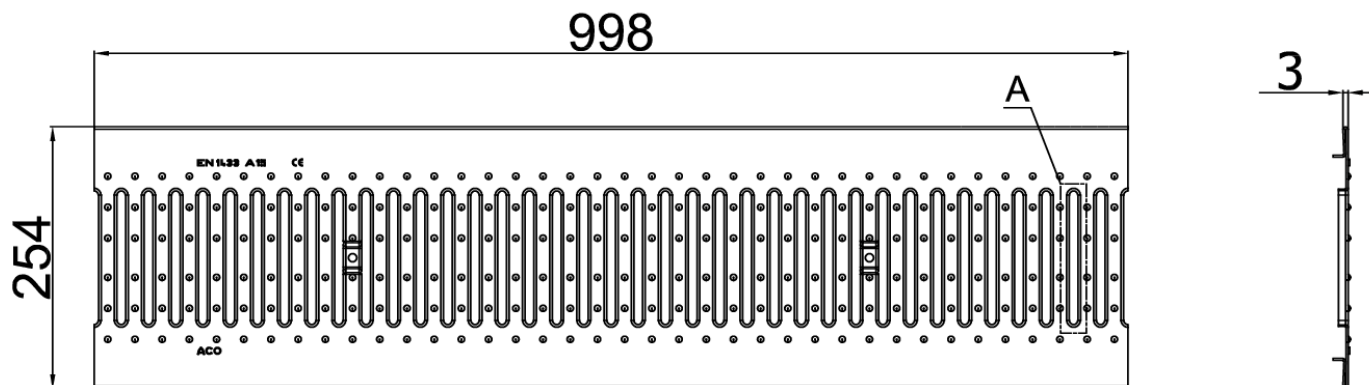

Detalle A (2:1)

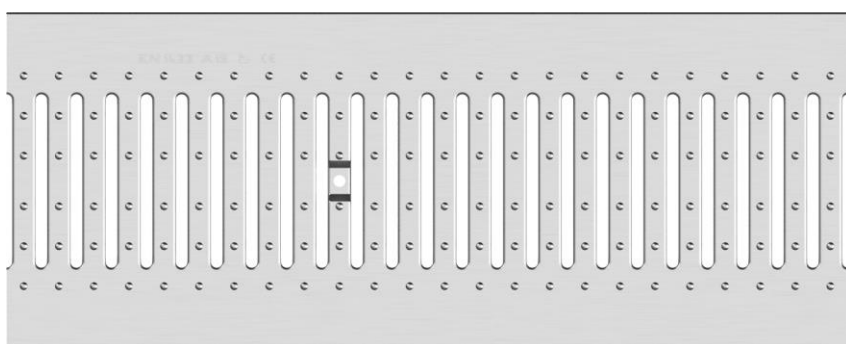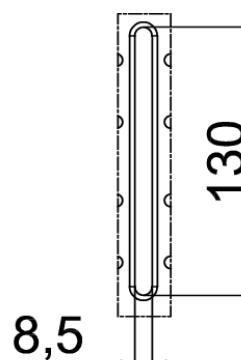

**Dimensiones:**

Modelo	XTRALINE 200
Longitud (mm)	998
Ancho ext. (mm)	254
Altura ext. (mm)	4,5
Peso (kg)	5,20
Área absorción reja (cm <sup>2</sup> /m)	420
Clase de carga	A15

