


TP ACO BASIC REBAIXADA C250 500X500

Tampa de visita ACO BASIC rebaixada para caixas de pavimento. Tampa e aro de ferro fundido, classe de carga C250 segundo EN124-2. Aro de dimensão exterior de 500x500mm, abertura útil de 400x400mm e altura total de 90mm. Aro sem vedação hidráulica. Tampa para enchimento de pavimento in-situ, altura de rebaixo de 80mm e orifícios de apoio à extração. Peso: 36,0Kg
Artículo:01201812

Características

- Conjunto tampa e aro de secção rebaixada em ferro fundido dúctil em grafite esferoidal de acordo com norma EN 1563.
- Conformidade com regulamento de tampas classe de carga C250 de acordo com a EN 124, adequado para a passagem do tráfego de veículos.
- Pintura em cor preto
- Com sistema de abertura fácil com ferramentas do trabalho.

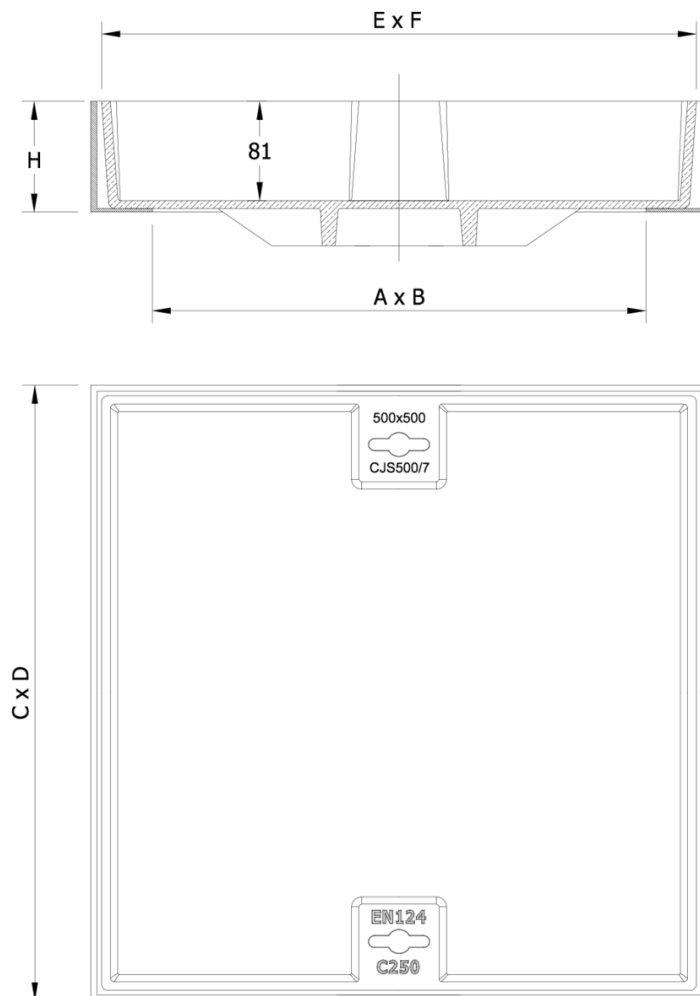

Dimensões

Modelo	BASIC
Material	fº
Dimensões exteriores (mm)	500x500
Medidas de abertura útil (mm)	400x400
H altura do aro (mm)	90
Medidas Tampa (mm)	481x481
Medidas do Aro visto (mm)	481x481
Classe de Carga	C250
Unidades/palet	10
Inscrição Superior	Não Disponível
Inscrição Inferior	Não Disponível