



# SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -G- B



SEP GRASAS LIPUMAX G-B NS1-2/200 DN100


Código: 01250241

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-B NS1-2/200, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 1-2 l/s, con decantador de lodos integrado de 200 l, capacidad de retención de grasas de 190 l y volumen total de 580 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1290 mm de altura y 1246 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN100. Peso: 95 kg.

Artículo:01250241

### Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

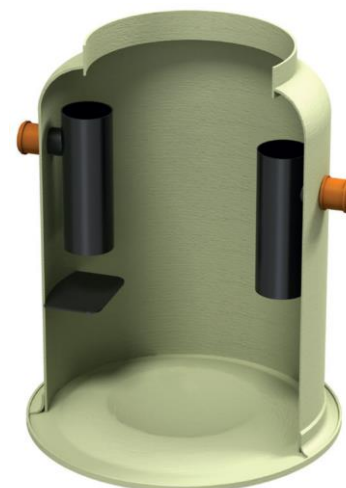

### Dimensiones:

| Modelo                | Peso vacío (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | D1 (mm) | D2 (mm) |
|-----------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|---------|---------|
| LIPUMAX G-B NS1-2/200 | 95              | 1-2          | 100     | 200            | 1000    | 1246    |
| H1 (mm)               | H2 (mm)         | H (mm)       |         | Td (mm)        |         |         |
| 845                   | 775             | 1290         |         | 445            |         |         |

