



# SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -G- B



SEP GRASAS LIPUMAX G-B NS7/1400 DN150


Código: 01251141

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-B NS7/1400, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 7 l/s, con decantador de lodos integrado de 1400 l, capacidad de retención de grasas de 400 l y volumen total de 2702 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 2265 mm de altura y 1759 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 200 kg.

Artículo:01251141

### Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

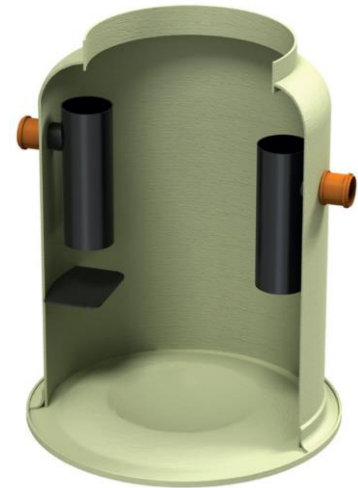

### Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-B NS7/1400	200	7	150	1400	1500	1759
H1 (mm)	H2 (mm)		H (mm)		Td (mm)	
1630	1560		2265		635	

