




Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX G-B NS10/2000, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Separador de talla nominal 10 l/s, con decantador de lodos integrado de 2000 l, capacidad de retención de grasas de 1140 l y volumen total de 3358 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 2635 mm de altura y 1720 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 185 kg.

**Artículo:01251201**

**Características:**

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Vaciado y limpieza a través de boca de acceso.
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

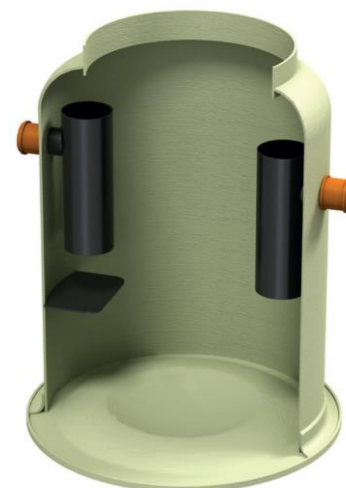

**Dimensiones:**

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-B NS10/2000	185	10	150	2000	1500	1720
H1 (mm)	H2 (mm)		H (mm)		Td (mm)	
1995	1925		2635		640	

