




Separador de gorduras ACO modelo AGC NS1,0 para instalação em superfície, fabricado em aço inoxidável aisi 304. Projetado para um fluxol 1,0 l/s, com conexões de entrada e saída DN2". Inclui cesta ajustável e caixa de recoleta manual de gordura de 3,8litros. De 820mm de comprimento, 452mm de largura y 357mm de altura. A conexão é do tipo CEE7/7 com uma tensão de 230V/50Hz y para uma fonte de alimentação de 600W, 2.6A. Peso: 31 kg.

Artigo: 4185021023C2

#### Características:

- ♦ Ideal para manutenção sem a necessidade de chamar agentes externos.
- ♦ Manutenção fácil e eficaz diária por apenas 5 minutos
- ♦ Cesta grande na entrada para evitar bloqueios.
- ♦ Projetado para ser colocado sob o pico ou em pequenos espaços

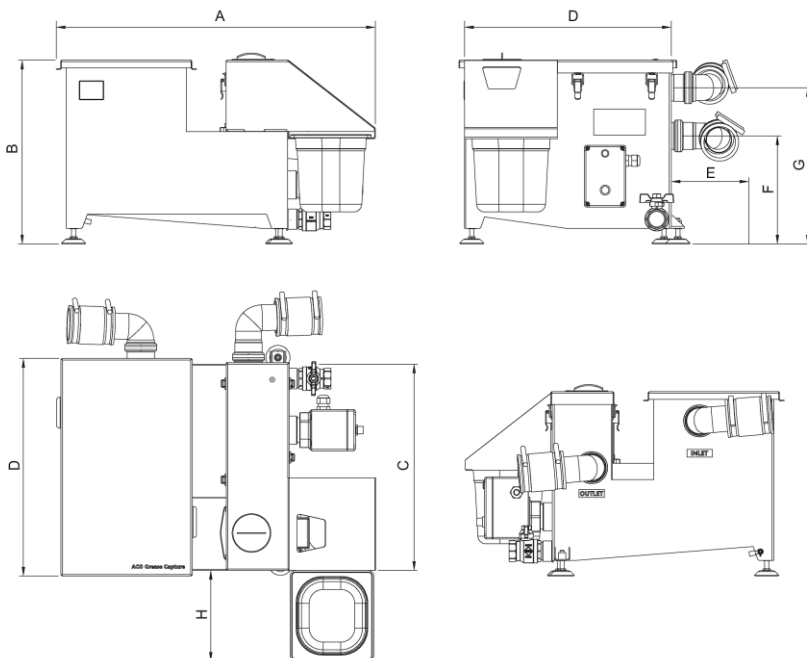

#### Dimensões:

Modelo	AGC NS1,0
Peso vazio (kg)	31
Peso cheio (kg)	78
Caudal (l/s)	1,0
DN (mm)	2"
Vol. Deposito (L)	3,8
A (mm)	820
B (mm)	357
C (mm)	430
D (mm)	452
E (mm)	120
F (mm)	209
G (mm)	303
H (mm)	263

