


SUM MONOBLOCK RD200V 20.0 H925 DN/OD 160 C/RJ PAS F° F900 C/CEST

Sumidouro completo ACO MONOBLOCK RD200V, de betão polímero, com grelha extraível tipo passarela de ferro fundido de classe de carga F900 de acordo com EN1433. Com sistema de fixação da grelhas com Powerlock® sobre bastidor em fundição. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligações L-T-X e com pré-marca lateral com anel de vedação integrado para saída DN/OD 160. Com cesto de plástico para recolha de sólidos. Comprimento 660 mm, altura exterior 925 mm e largura exterior 260 mm. Peso: 65 kg.

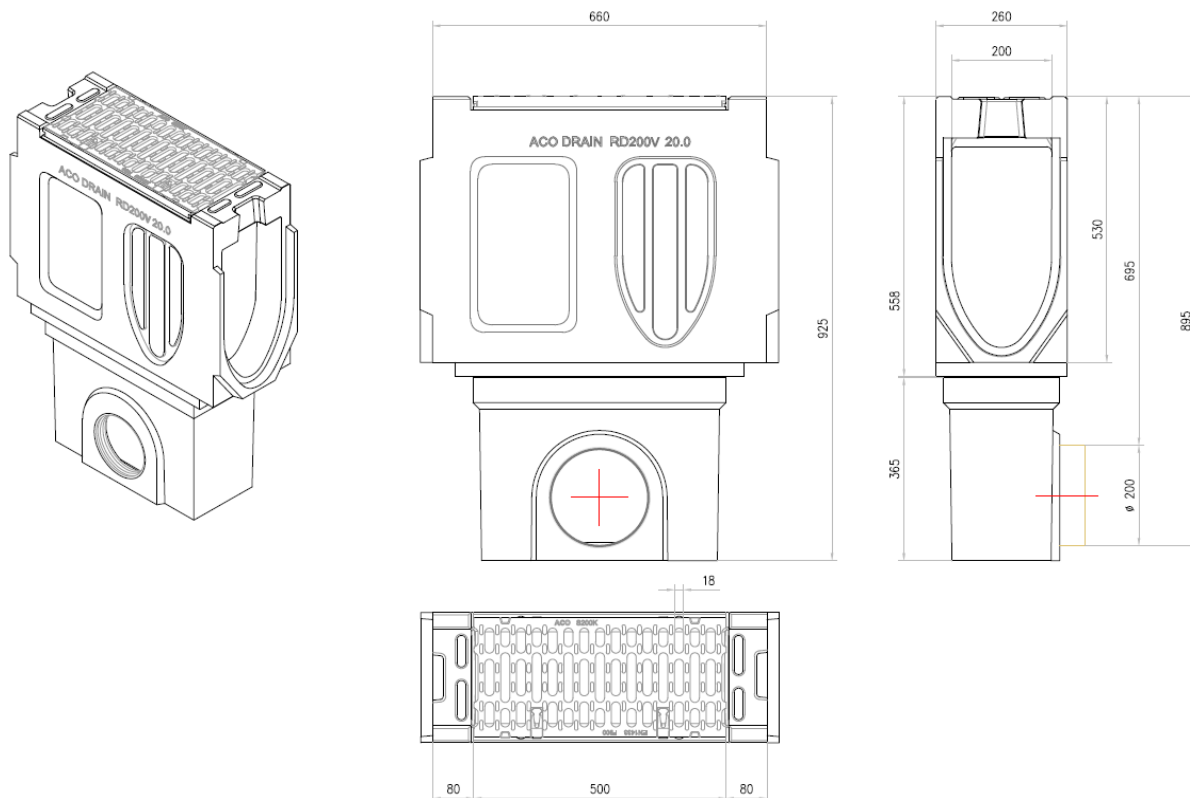

Dimensões:

Modelo MONOBLOCK RD200V

Comprimento (mm)	660
Largura (mm)	260
Altura exterior (mm)	925
Peso (Kg)	65
Área de absorção da grelha (cm ² /m)	935
Saída	DN/OD 160
Classe de carga	F900
Cesto	Sim
Material cesto	plástico
Material sumidouro	betão polímero
Material grelha	F°
Sistema Fixação	Powerlock®