




Sumidouro completo ACO S 300 20.0 em betão polímero, com grelha extraível tipo passarela de ferro fundido de classe de carga F900 de acordo com EN1433. Com sistema de fixação da grelhas com 8 parafusos sobre bastidor em fundição. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligações L-T-X e com pré-marca lateral com anel de vedação integrado para saída DN/OD 200. Com cesto de aço galvanizado para recolha de sólidos. Comprimento 500 mm, altura exterior 890 mm e largura exterior 360 mm. Peso: 91,6 kg.

**Dimensões:**

Modelo	S 300
Comprimento (mm)	500
Largura (mm)	360
Altura exterior (mm)	890
Peso (Kg)	91,6
Área de absorção da grelha (cm ² /m)	1511
Saída	DN/OD 200
Classe de carga	F900
Cesto	Sim
Material cesto	aço galvanizado
Material sumidouro	betão polímero
Material grelha	Fº
Sistema Fixação	Parafusos dicromatos

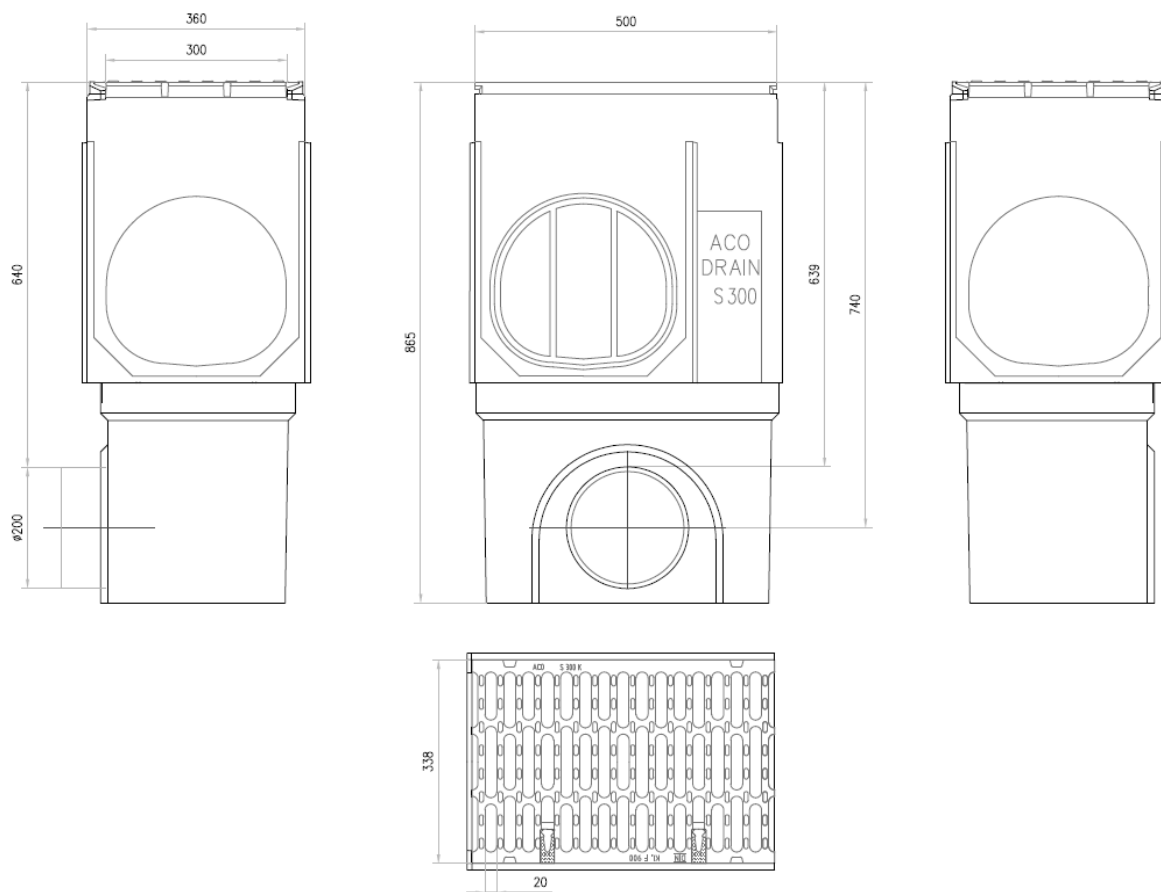