



SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX -C- CONJUNTO AJUSTABLE



SEP GRASAS LIPUMAX C-CONJUNTO-AJUSTABLE NS 7/1400 DN150 RESINA


Código: C2723057

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX C-CONJUNTO-AJUSTABLE NS7/1400, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en hormigón armado, con recubrimiento interior de resina. Separador de talla nominal 7 l/s con decantador de lodos integrado de 1400 l, capacidad de retención de grasas de 400 l y volumen total de 2615 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 2645 mm de altura y Ø1800 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 6026 kg.

Artículo:C2723057


Características:

- ♦ Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE)
- ♦ Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- ♦ De fácil manipulación e instalación.

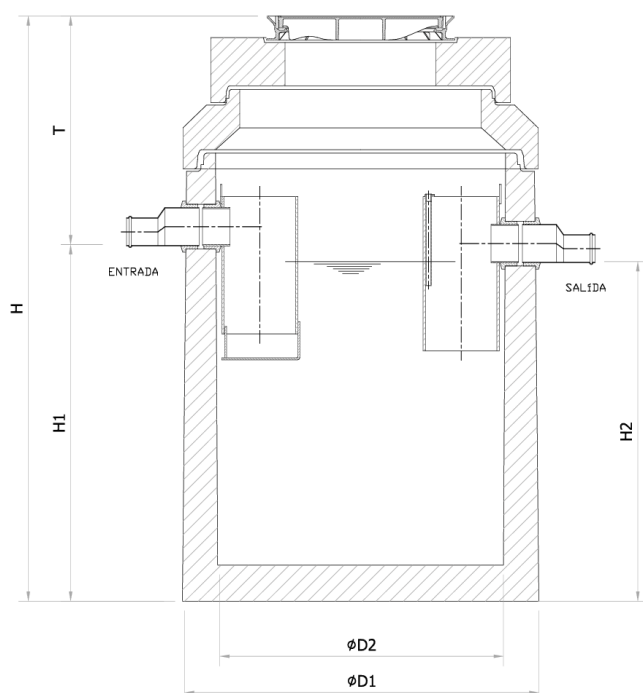

Dimensiones:

Talla Nominal (l/s)	7
Capacidad Decantador (l)	1400
Volumen de retención (l)	400
Volumen total (l)	2615
Conexiones de entrada/salida	160
Peso tanque (kg)	4410
Peso total (kg)	6026
ØD1 (mm)	Ø1800
ØD2 (mm)	Ø1500
H (mm)	2645
H1 (mm)	1670
H2 (mm)	1600
Tmin (mm)	975
Tmax (mm)	5325
Código separador	00723057
Código tapa	00728221

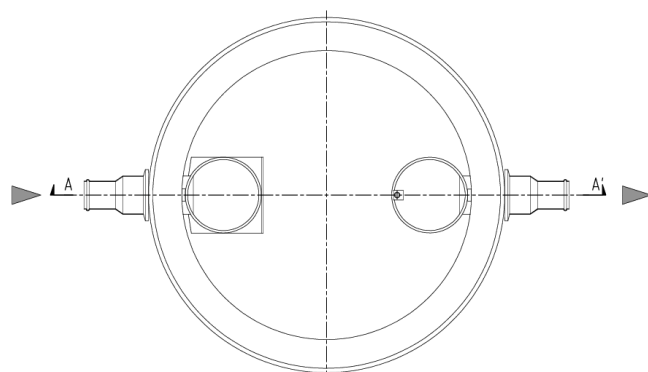

*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.

