



# SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUMAX -C-CONJUNTO AJUSTABLE




SEP GRASAS LIPUMAX C-CONJUNTO-AJUSTABLE NS 10/2000 DN150 RESINA

Artigo: C2723059

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX C-CONJUNTO-AJUSTABLE NS10/2000, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em hormigón armado, com revestimento interior de resina. Separador de tamanho nominal 10 l/s com decantador de lamas integrado de 2000 l, capacidade total de gorduras de 400 l e um volume total de 3210 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 3020 mm de altura e Ø1800 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN150. Peso: 5853 kg.


### Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidad (HDPE).
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.

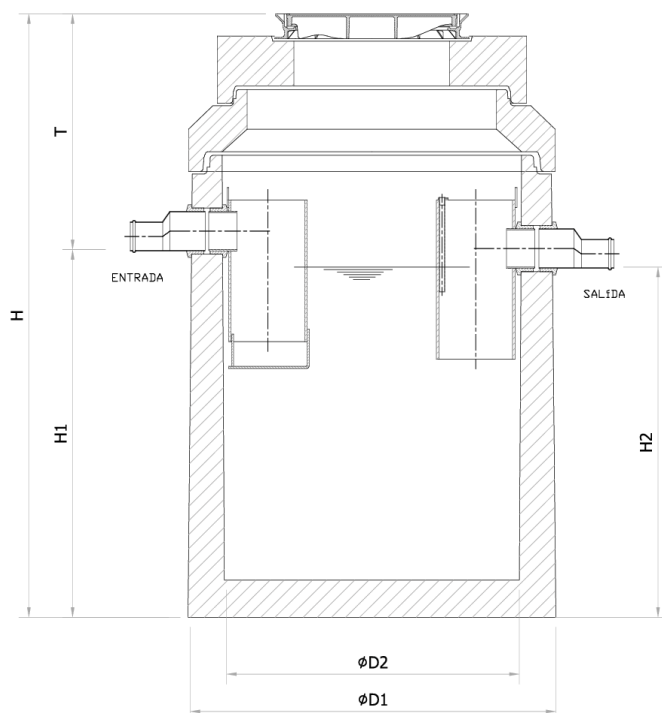

### Dimensões:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Grandeza Nominal (l/s)    | 10       |
| Capacidade Decantador (l) | 2000     |
| Volume retenção (l)       | 400      |
| Volume total (l)          | 3210     |
| Conexões entrada/saída    | 160      |
| Peso tanque (kg)          | 4237     |
| Peso total (kg)           | 5853     |
| ØD1 (mm)                  | Ø1800    |
| ØD2 (mm)                  | Ø1500    |
| H (mm)                    | 3020     |
| H1 (mm)                   | 2035     |
| H2 (mm)                   | 1965     |
| Tmin (mm)                 | 985      |
| Tmax (mm)                 | 5335     |
| Artigo bacía              | 00723059 |
| Artigo tampa              | 00728221 |

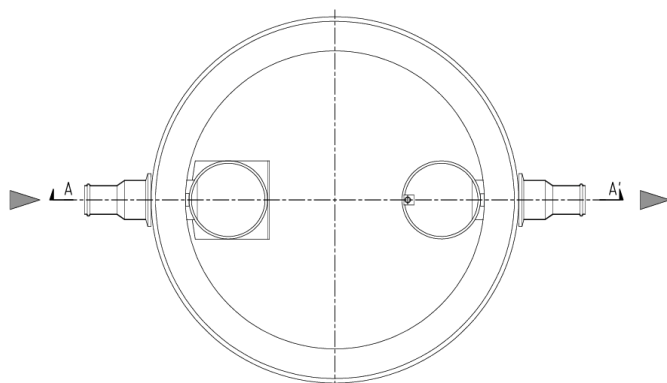

\*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita

