

# CNL BOX HF STD 300X330 AISI304 H:50/60 Ø157 S/V DN110 RJ BAR A/D R50 C/CEST

Canal ACO BOX HygieneFirst® realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 300 mm de ancho y 330 mm de longitud. Fondo con perfil en "V" para aumentar la velocidad de evacuación, sin aristas ni rincones para facilitar la limpieza y evitando la creación de biofilm bacteriano. Con pendiente de altura mínima 50 mm y máxima 60 mm. Salida vertical DN110 mediante fondo sumidero de diámetro Ø157 con sifón extraíble. Caudal de salida de 3,5-4,4 l/s. Incorpora cestillo con un volumen de 0,6 l. Incluye reja barras antideslizantes apta para clase de carga R50, con acabado electropulido. Tornillos de nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR, que confieren al perímetro una perfecta rigidización del canal, la adaptación del ala a las grandes cargas y una perfecta unión con el pavimento. Peso: 7,85 kg.

## Características:


- Diseño higiénico de acuerdo a EN-1672, EN ISO 14159 y documentación EHEDG documento 8, 13 y 44
- Testado y certificado de acuerdo a EN-1253
- Acabado del canal decapado y pasivado y acabado de la reja electropulido
- Pendiente longitudinal mínima 1%
- Junta NBR bajo el ala
- Esquinas de radio mínimo 3 mm para facilitar limpieza
- Conexión a sumidero telescópico fácil y segura



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Modelo               | HygieneFirst®          |
| Material             | AISI304                |
| Altura canal (mm)    | 50-60                  |
| Dim. Exterior canal  | 330x300                |
| Dim. total reja (mm) | 300x270                |
| Ø fondo (mm)         | Ø157                   |
| Orientación          | vertical               |
| DN salida (mm)       | 110                    |
| Caudal (l/s)         | 3,5-4,4                |
| Tipo reja            | barras antideslizantes |

|                |          |
|----------------|----------|
| Clase de carga | R50      |
| Peso (kg)      | 7,85     |
| Tipo canal     | estándar |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Reja                  | 00416812 x 1 ud. |
| Cestillo              | 00416904 x 1 ud. |
| Canal                 | 00416614 x 1 ud. |
| Fondo (Incluye sifón) | 00408055 x 1 ud. |

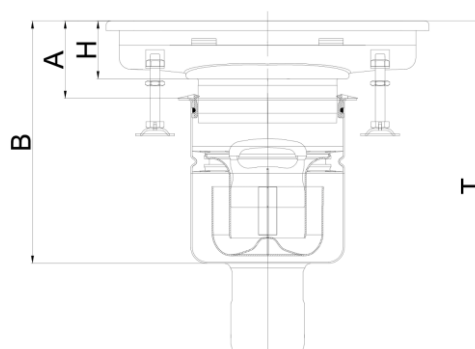

## Dimensiones:

|        |           |
|--------|-----------|
| H (mm) | 60        |
| A (mm) | 70-100,5  |
| B (mm) | 240-280,5 |
| T (mm) | 331-371,5 |