



CANAL BOX

GAMA HYGIENEFIRST® - AISI304



CNL BOX HF VINILICO 420X850 AISI304 Ø142 S/V DN75 TELA RJ BAR A/D R50 C/CEST

Código: CHF01458

Canal ACO BOX HygieneFirst® con clipaje mecánico para suelos vinílicos, realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 420 mm de ancho y 850 mm de longitud. Fondo con pendiente a 4 aguas para aumentar la velocidad de evacuación, sin aristas ni rincones para facilitar la limpieza y evitando la creación de biofilm bacteriano. Con pendiente de altura mínima 50 mm y máxima 60 mm. Salida vertical DN75 mediante fondo sumidero de diámetro Ø142 con sifón extraíble. Caudal de salida de 1,4-1,7 l/s. Incorpora cestillo con un volumen de 0,4 l. Incluye reja barras antideslizantes apta para clase de carga R50, con acabado electropulido. Tornillos de nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-5. Peso: 26,15 kg.


**Características:**

- ♦ Diseño higiénico de acuerdo a EN-1672, EN ISO 14159 y documentación EHEDG documento 8, 13 y 44
- ♦ Testado y certificado de acuerdo a EN-1253
- ♦ Acabado del canal decapado y pasivado y acabado de la reja electropulido
- ♦ Pendiente longitudinal mínima 1%
- ♦ Esquinas de radio mínimo 3 mm para facilitar limpieza
- ♦ Conexión a sumidero telescópico fácil y segura
- ♦ Marco perimetral para clipaje mecánico mediante tornillos tipo allen del pavimento vinílico.



|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Modelo               | HygieneFirst®                             |
| Material             | AISI304                                   |
| Altura canal (mm)    | 50-60                                     |
| Dim. Exterior canal  | 850x420                                   |
| Dim. total reja (mm) | 800x370                                   |
| Ø fondo (mm)         | Ø142                                      |
| Orientación          | vertical                                  |
| DN salida (mm)       | 75                                        |
| Caudal (l/s)         | 1,4-1,7                                   |
| Tipo reja            | barras antideslizantes                    |
| Clase de carga       | R50                                       |
| Peso (kg)            | 26,15                                     |
| Tipo canal           | vinílico                                  |
| Tipo fondo           | con marco para tela de impermeabilización |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Reja                  | 00416820 x 2 ud. |
| Cestillo              | 00416900 x 1 ud. |
| Canal                 | 00446708 x 1 ud. |
| Fondo (Incluye sifón) | 00414713 x 1 ud. |

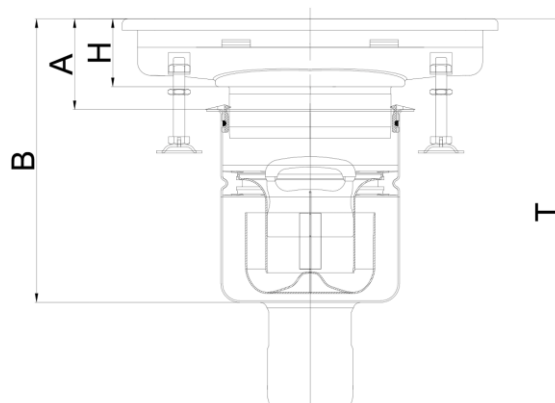

**Dimensiones:**

|        |           |
|--------|-----------|
| H (mm) | 60        |
| A (mm) | 90-87,5   |
| B (mm) | 199-226,5 |
| T (mm) | 295-322,5 |

